

DS-K1T343MFWX

Terminal de reconnaissance faciale



Le terminal de reconnaissance faciale adopte un algorithme d'apprentissage profond, qui permet de reconnaître le visage plus rapidement et avec une plus grande précision. Il prend également en charge plusieurs modes d'authentification : visage/carte/empreinte digitale, etc. Il peut être utilisé dans de nombreux scénarios, tels que les bâtiments, les entreprises, les industries financières et d'autres domaines importants.

- Capacité 1500 visages, 3000 empreintes digitales et 3000 cartes.
- Terminal de reconnaissance faciale, écran tactile LCD de 4,3 pouces, objectif grand angle de 2 mégapixels, module de lecture de cartes M1 intégré.
- Audio bidirectionnelle avec le logiciel client, la station intérieure et la station principale ; Prise en charge de TCP/IP, Wi-Fi
- Supporte ISAPI, ISUP5.0
- Configuration via le client web
- Reconnaissance des visages. Distance : 0,3 m à 1,5 m
- Durée < 0,2 s/utilisateur
- Taux de précision ≥ 99%


▪ Spécifications

Affichage	
Taille de l'écran	4,3 pouces
Mode opératoire	Écran tactile capacitif
Type	LCD
Vidéo	
Lentille	2
Résolution	2 DÉPUTÉS
Audio	
Qualité audio	Suppression du bruit et de l'écho
Réseau	
Réseau câblé	Soutien
Wi-Fi	Prise en charge, 2,4 G, 802.11b/g/n
Interface	
Interface réseau	1 RJ-45, 10/100 M auto-adaptatif
Contrôle des serrures	1
Bouton de sortie	1
Entrée de contact de porte	1
TAMPER	1
RS-485	1 RS-485 (Half duplex, HIKVISION)
Wiegand	1 Wiegand (Hik 26bit, Hik 34bit)
USB	1
Authentification	
Type de carte	Carte M1
Fréquence de lecture des cartes	13,56 MHz
Général	
Alimentation électrique	12 VDC, 1 A (adaptateur d'alimentation inclus)
Température de travail	De -10 °C à 40 °C (14 °F à 104 °F)
Humidité de fonctionnement	0 à 90% (sans condensation)
Dimensions	118,4 mm× 118,4 mm× 21,8 mm (4,66"× 4,66"× 0,86")
Installation	Montage mural, montage sur socle
Poids	Poids brut : 0,71 kg (1,57 lb) Poids net : 0,23 kg (0,51 lb)
Environnement de l'application	
Langue	Anglais, espagnol (Amérique du Sud), arabe, thaïlandais, indonésien, russe, vietnamien, Portugais (Brésil), Coréen ; Japonais
Plate-forme	Hik-ProConnect et HikCentral Professional
Fonction	
Anti-usurpation de visage	Soutien
Invite audio	
Synchronisation temporelle	

▪ Modèle disponible

DS-K1T343MFWX

▪ Dimension

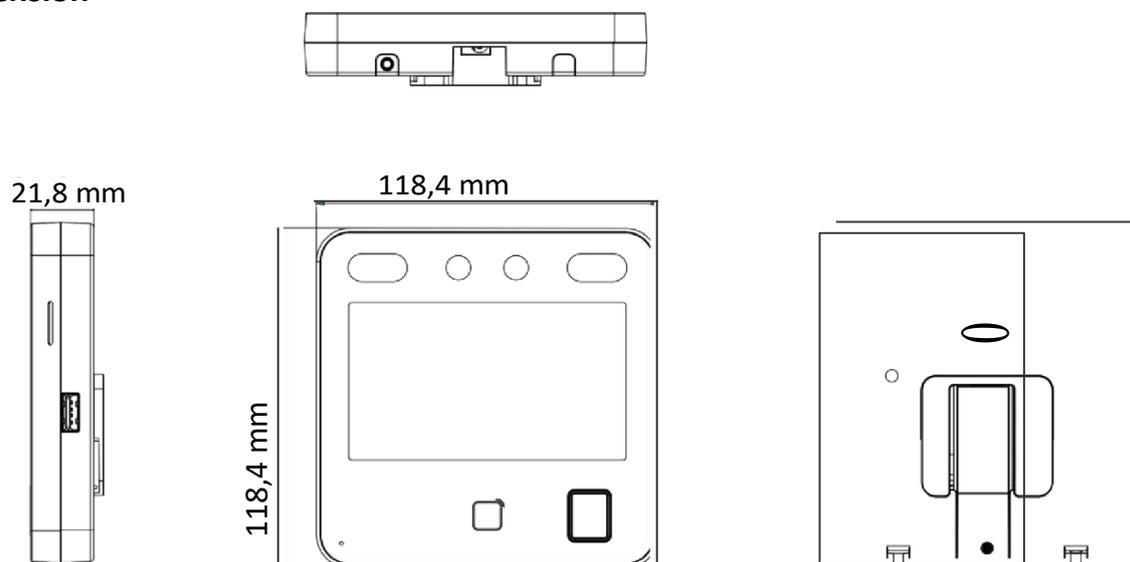

▪ Accessoire

▪ En option

DS-KAB6-W1
Support



Chefs de file

0o.55b Oianmo Poad, BinJ rang Dist net,
Han gzh on S10051, 0 hina
I+ 86-b71- 8807-5998
www.hikvis+ o n.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.

H kvi8 00



0



0



"(0)

Canal totporate
Hikvision

hik'is o nh q