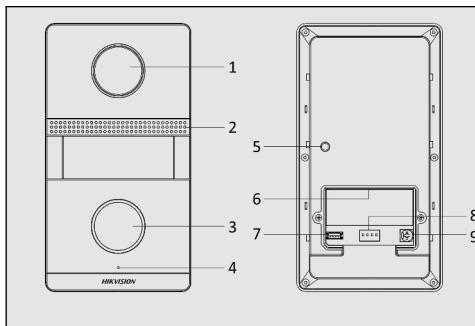


**Composition du kit :**

- 1 Platine de rue vidéo 2 fils à poser en applique avec caméra HD 2 mégapixels avec vision nocturne, angle de vision de 100°(H), 69°(V), audio bidirectionnel avec microphone, haut-parleur et touche porte étiquette. IP65. Bornier avec connexion pour 2 relais NO/NF. Sortie alim12V/1A max, pour l'alimentation d'une gâche électrique.
- 1 Moniteur intérieur, écran TFT couleur 7' (non tactile) (1024x600), à poser en applique avec 6 touches en face avant dont 2 pour la commande des 2 relais .
- 1 Bloc d'alimentation 48 V CC, 0,5 A, Consommation : 12W


**1° Platine de rue 2 fils, ref : DS-KV1101-ME2**


No.	Description	No.	Description
1	Camera	6	Connecteur débrochable
2	Haut-parleur	7	Connecteur pour MAJ
3	Bouton d'appel	8	DIP Switch
4	Microphone	9	Réglage du volume
5	Contact d'alarme*		

Dimensions : 82 (L) x 150 (H) x 23,5 mm<br>


La platine de rue doit être installé sur une surface verticale, le plus protégé possible de l'humidité, de la pluie et du soleil, à une hauteur d'environ 1,50 m.

Le câble arrive par le bas de l'appareil pour éviter les entrée d'eau

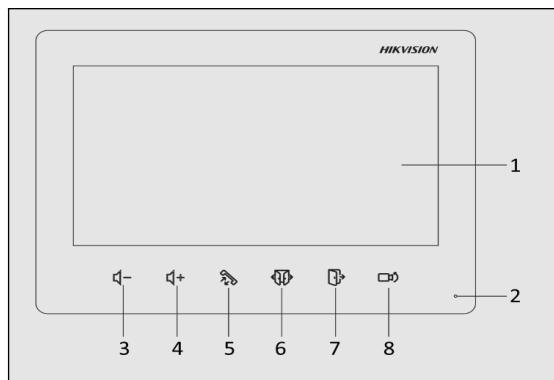**2° Poste de réponse intérieur avec écran 7' et 6 touches de commande ref : DS-KH1200**


No.	Description	No.	Description
1	Ecran	5	Accepter/Refuser l'appel
2	Microphone	6	Ouverture contact 2
3	Volume -	7	Ouverture contact 1
4	Volume +	8	Marche/Arrêt

Dimensions : 187 (L) x 137 (H) x 25,4 mm

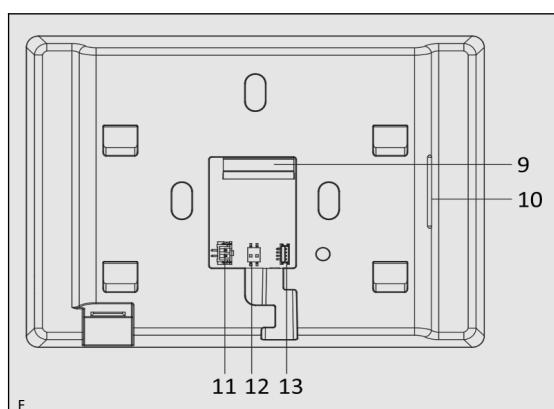

No.	Description	No.	Description
9	Connecteur débrochable	12	DIP Switch
10	Haut parleur	13	Connecteur de service
11	Connecteur alim 48Vcc		

Le poste de réponse doit être installé à l'intérieur de la maison, à l'abri du soleil direct et loin de toutes perturbations électro-magnétiques.

Le bloc d'alimentation fourni dans le kit peut être remplacé par un alimentation modulaire 48Vcc/ 0,9A, par exemple la ref : [https://www.telecommande.info/telecommande-portail-izyx\\_alim\\_psdx480\\_0-9](https://www.telecommande.info/telecommande-portail-izyx_alim_psdx480_0-9)

Connecteur et branchement		Type	Nom	Description
<b>Connecteur poste intérieur</b>				<b>Connecteur du poste intérieur</b>
Sonnette 1	L1P/L1N	Connexion standard		
Sonnette 2	L2P/L2N	Connexion d'un 2° poste extérieur		
Branchemen t	L3P/L3N	Liaison entre 2 postes intérieurs		
Caméra	CAM/ GND	Connexion caméra 2 fils (option)		
Connexion 2 fils	LP/LN	Connexion 2 fils standard		
<b>Connecteur de la platine de rue</b>				
Oprtion Commande par bouton pousoirs et report contact de porte	AIN1	Branchemet d'un bouton pousoir entre AIN1/GND pour la commande du relais 1.		
	AIN2	Branchemet entre AIN2/GND d'un contact sur la porte 1 (confirmation porte fermée)		
	AIN3	Branchemet d'un bouton pousoir entre AIN3/GND pour la commande du relais 2.		
	AIN4	Branchemet entre AIN4/GND d'un contact sur la porte 2 (confirmation porte fermée)		
	GND (2x)	Commun		
Relais 1	NO1	NO1 – NC1 – COM1 = Relais NO/NF- COM, contact sec		
Relais 2	NO1	NO2 – NC2 – COM2 = Relais NO/NF- COM, contact sec		
Alim dispo	12 VDC- 0,4A	Alimentation dispo sur 12VOUT/GND		


Branchement standard  
Fil bleu/rouge entre les postes si fils 0,9 mm<sup>2</sup> = 100 m maxi  
Connection du bloc d'alimentation 48V sur le poste intérieur

**Réglage des 4 mini-interrupteurs de la platine de rue.**

Mini-interrupteur 1 :

C'est « l'adresse » de la platine de rue => Position OFF pour la 1<sup>e</sup> platine et ON pour la 2<sup>e</sup> platine (en option)


Les mini-interrupteurs 2,3 et 4 règle la temporisation en secondes, du temps de travail des 2 relais, entre 1 et 8 s.

Temps de déverrouillage en secondes	1 s	2 s	3 s	4 s	5 s	6 s	7 s	8 s
Mini- interrupteur 2	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON
Mini- interrupteur 3	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON
Mini- interrupteur 4	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON
Positions des mini-interupteur, par défaut (temps de travaille = 5 secondes)								

**Réglage des 2 mini-interrupteurs du poste de réponse.**

Permet le choix entre 3 sonneries. Si les 2 mini-interrupteurs sont sur ON = mode silencieux

Branchements multipostes, maxi 2 platines de rue, 3 postes de réponse et 3 caméras Analogique :

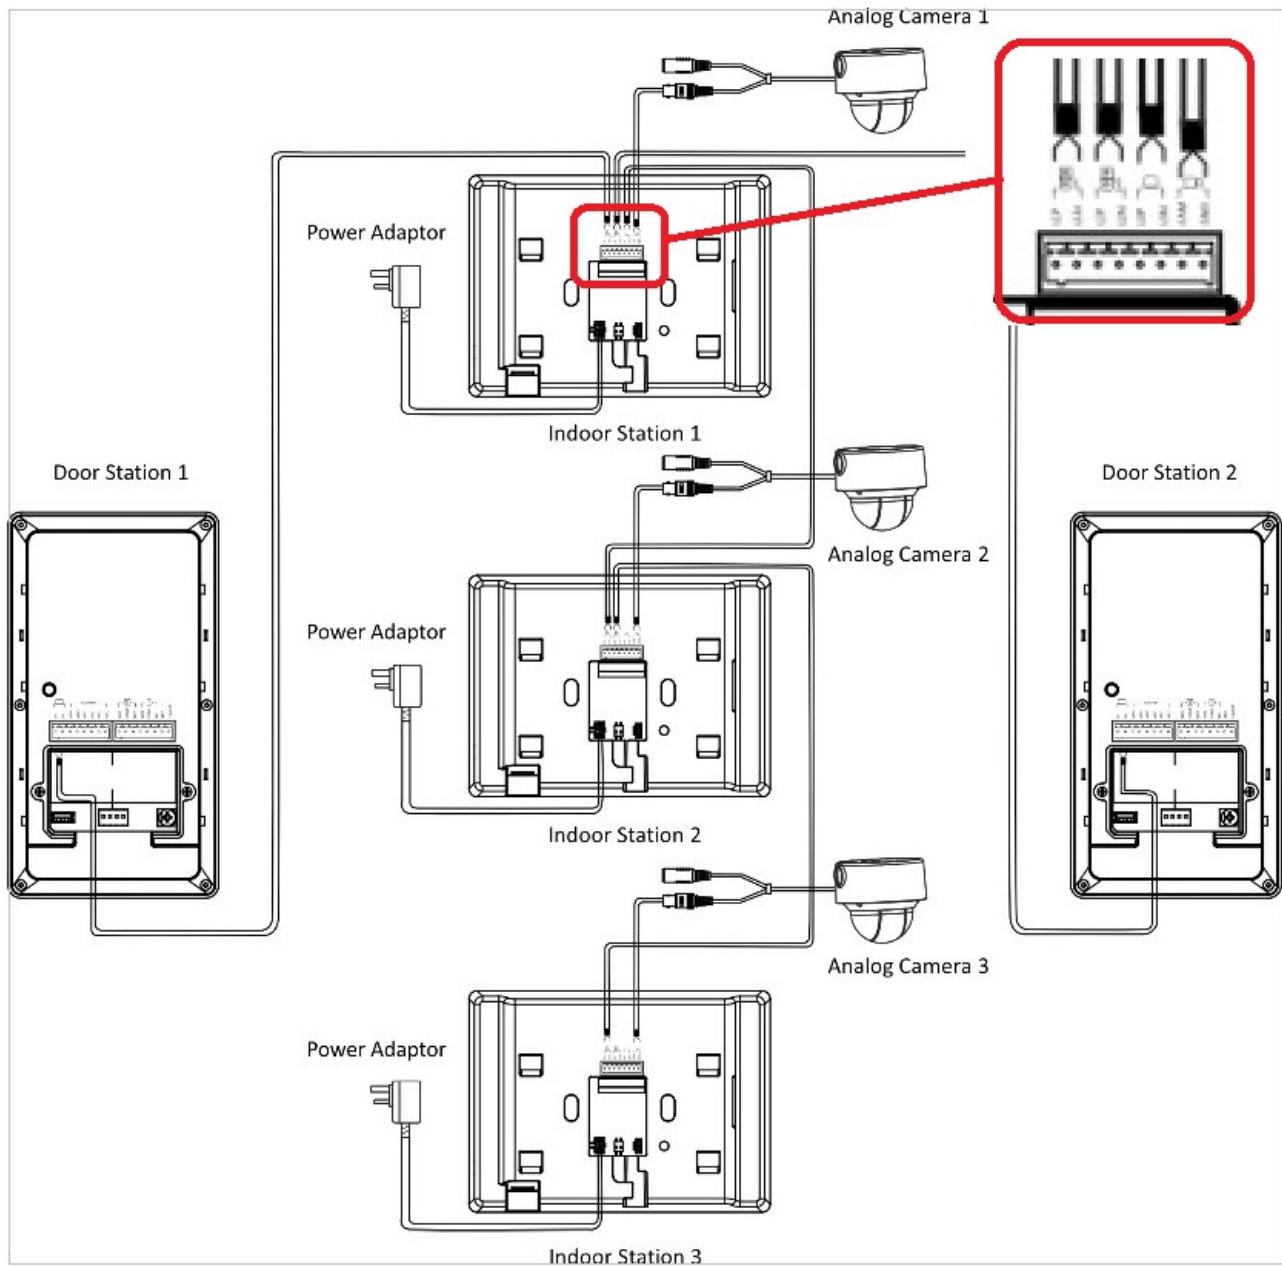

\*Contact d'alarme : si on arrache la platine de rue, le poste de réponse sonne en mode alarme